

The Pride of Top Quality  
FOOT MASTER®

# 低重心脚轮




### 轮子选项导航：低重心脚轮

图片	区分	轮轴说明	轮子代码	轮子外径 mm	轮宽 mm	轴径 mm	轴厚 mm	允许载重 Kg	轴承规格
	NYQ	- 尼龙66(Shore D70) - 球轴承 4个	NYQ-60-55	60	55	12	55	600	6901 ZZ
	NYD	- 尼龙66(Shore D70) - 球轴承 2个	NYD-60-48	60	48	15	50	500	6003 ZZ
			NYD-70-48	70	48	15	50	600	6003 ZZ
			NYD-75-55	75	55	12	55	750	6301 ZZ
	MCD	- MC尼龙(Shore D80) - 球轴承 2个	MCD-60-48	60	48	15	50	600	6003 ZZ
			MCD-70-48	70	48	15	50	700	6003 ZZ
	HUD	- 浇注型聚氨酯(Shore D70) - 铝合金轮毂 - 球轴承 2个	HUD-60-48	60	48	15	50	400	6003 ZZ
			HUD-70-48	70	48	15	50	500	6003 ZZ


## 低重心脚轮

# GLH series

 550~750kg     RoHS     -10~90°C

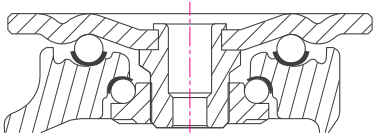



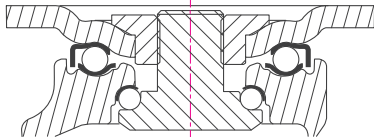





GLH(60/75)





GLH(60/75-PPHS)

产品说明: 冲压脚轮座, 使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构, 象牙白铝制壳体, 插销式刹车系统, 螺栓试轴轴紧固构造  
表面处理: 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向刹车型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GLH-60-ASF	GLH-60-BSF	NYQ	60	55	550	92	25	90x90	70x70	9
GLH-75-ASF	GLH-75-BSF	NYD	75	55	700	107	25			
GLH-60-ASF-PPHS	GLH-60-BSF-PPHS	NYQ	60	55	600	98	25	100x100	78x78 64x64	10.5
GLH-75-ASF-PPHS	GLH-75-BSF-PPHS	NYD	75	55	750	113	25			


### 选项

						
产品编号	NYQ	NYD				
产品特征	尼龙66(D70)	尼龙66(D70)				
适用型号	60	75				

## 低重心脚轮





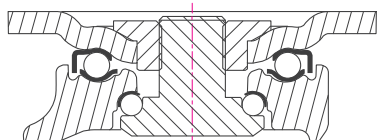



# GLH series

 600~750kg     RoHS     -10~90°C





产品说明: 冲压脚轮座, 使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构, 象牙白铝制壳体, 插销式刹车系统, 螺栓试轮轴紧固构造  
表面处理: 粉末喷涂, 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	万向 刹车型	轮子 种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GLH-60-ASF-PUS	GLH-60-BSF-PUS	NYQ	60	55	600	98	25	115x102	92x66 76x76	11
GLH-75-ASF-PUS	GLH-75-BSF-PUS	NYD	75	55	750	113	25			
GLH-60-ASF-PEU	GLH-60-BSF-PEU	NYQ	60	55	600	98	25	100x85	80x60 77x45	9
GLH-75-ASF-PEU	GLH-75-BSF-PEU	NYD	75	55	750	113	25			


### 选项

						
产品编号	NYQ	NYD				
产品特征	尼龙66(D70)	尼龙66(D70)				
适用型号	60	75				

## 低重心脚轮





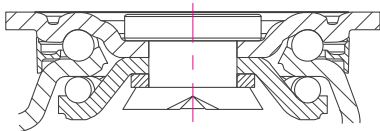



# JS series

 400~700kg     RoHS     -10~90°C











产品说明: 使用强化热处理的高张力钢板的冲压脚轮座, 一体化冲压支架, 使用旋转部位防尘盖, 螺栓试轮轴紧固构造  
表面处理: 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
JS-60-ASF	JS-60-ARF	NYD	60	48	500	87	21	105x80	86x61	9
JS-70-ASF	JS-70-ARF		70	48	600	97	21			
JS-60-ASF	JS-60-ARF	MCD	60	48	600	87	21	105x80	86x61	9
JS-70-ASF	JS-70-ARF		70	48	700	97	21			
JS-60-ASF	JS-60-ARF	HUD	60	48	400	87	21	105x80	86x61	9
JS-70-ASF	JS-70-ARF		70	48	500	97	21			


\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
JS-60-ASF-PJP	NYD	60	48	500	87	21	80x80	63x63	9
JS-70-ASF-PJP		70	48	600	97	21			
JS-60-ASF-PJP	MCD	60	48	600	87	21	80x80	63x63	9
JS-70-ASF-PJP		70	48	700	97	21			
JS-60-ASF-PJP	HUD	60	48	400	87	21	80x80	63x63	9
JS-70-ASF-PJP		70	48	500	97	21			


### 选项

					
产品编号	NYD	MCD	HUD		
产品特征	尼龙66(D70)	MC尼龙(D80)	浇注型聚氨酯(D70)		
适用型号	60 ~ 70	60 ~ 70	60 ~ 70		

# 低重心脚轮 JS series

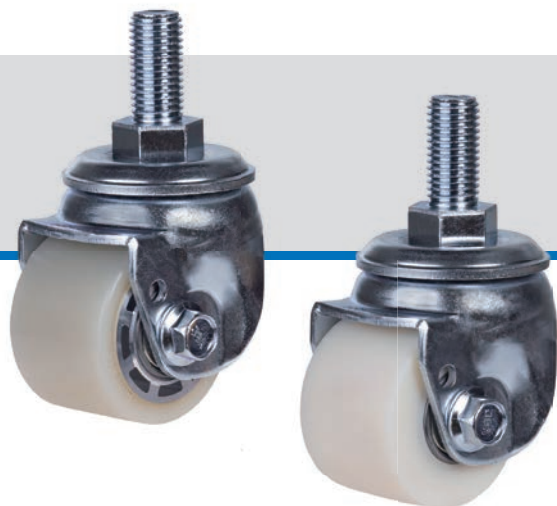









**kg** 400~500kg    **RoHS**    **°C** -10~90°C



产品说明: 使用强化热处理的高张力钢板的冲压脚轮座, 一体化冲压支架, 螺栓试轮轴紧固构造  
表面处理: 镀锌

\* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
JS-60-ASS	NYD	60	48	500	98	21	M20x2.5	40	30
JS-70-ASS		70	48	500	108	21			
JS-60-ASS	MCD	60	48	500	98	21	M20x2.5	40	30
JS-70-ASS		70	48	500	108	21			
JS-60-ASS	HUD	60	48	400	98	21	M20x2.5	40	30
JS-70-ASS		70	48	500	108	21			

## 选项

						
产品编号	NYD	MCD	HUD			
产品特征	尼龙66(D70)	MC尼龙(D80)	浇注型聚氨酯(D70)			
适用型号	60 ~ 70	60 ~ 70	60 ~ 70			