

The Pride of Top Quality
FOOT MASTER®

高温脚轮



轮子选项导航：高温脚轮


图片	区分	轮轴说明	轮子代码	轮子外径 mm	轮宽 mm	轴径 mm	轴厚 mm	允许载重 Kg	轴承规格
	FRD	- 氟橡胶(Shore A85) - 铝合金轮毂 - 球轴承 2个	FRD-75-30	75	30	8	30	60	608 ZZ
			FRD-100-30	100	30	8	30	80	608 ZZ
			FRD-125-30	125	30	8	30	100	608 ZZ

高温脚轮

PL series





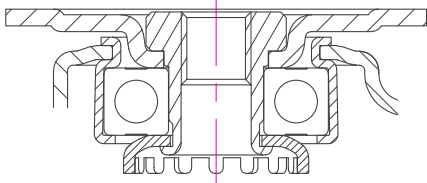





kg 60~100kg **RoHS** **°C** -10~250°C




产品说明: 冲压脚轮座, 使用精密球轴承, 耐久性突出, 旋转柔和的旋转结构, 一体化冲压支架, 螺栓式轮轴紧固构造, 使用耐热性特制润滑油
 表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASF	PL-75-ARF	FRD	75	30	60	112.5	40	95x64	78x45 72x45	9
PL-100-ASF	PL-100-ARF		100	30	80	137.5	40			
PL-125-ASF	PL-125-ARF		125	30	100	162.5	40			

选项

							
产品编号	FRD						
产品特征	氟橡胶(A85)						
适用型号	75 ~ 125						


高温脚轮

PL series

kg 60~100kg

RoHS









°C -10~250°C




产品说明: 锻造螺栓, 使用精密球轴承, 耐久性突出, 旋转柔和的旋转结构, 一体化冲压支架, 螺栓式轮轴紧固构造, 使用耐热性特制润滑油

表面处理: 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	轮子种类	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
PL-75-ASS	FRD	75	30	60	112.5	40	5/8"-11UNC M12x1.75P 1/2"-12UNC	10.5+25	22
PL-100-ASS		100	30	80	137.5	40			
PL-125-ASS		125	30	100	162.5	40			

选项

						
产品编号	FRD					
产品特征	氟橡胶(A85)					
适用型号	75 ~ 125					


高温脚轮

GDS series

kg 60kg





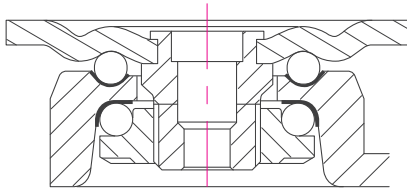



RoHS

°C -10~250°C




产品说明: 冲压脚轮座, 使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构, 铝制壳体, 使用耐热性特殊橡胶的微小冲击吸收功能, 采用特殊形状的轮轴强化柔和旋转性, 最高250°C可适用
 表面处理: 电镀镍, 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	轮子种类	减震	 mm	 mm	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
GDS-75-ASF	GDS-75-ARF	FRD	65 °	75	30	60	130-15	35~39	100x85	80x60 76x55	9

选项

											
产品编号	FRD										
产品特征	氟橡胶(A85)										
适用型号	75										

